

RoHS  Compliant

BOMcheck.net

Kleur: ■

## Gegevens

### Geometrical Data

Width	18.1 mm / 0.713 inch
Height	21.4 mm / 0.843 inch
Height from the surface	16.9 mm / 0.665 inch
Depth	52.8 mm / 2.079 inch

### Mechanical data

Mounting type	mit Rastfuß für liegende Montage
Suitable	für 2-Leiter-Klemmen (4 mm <sup>2</sup> )

### Material Data

Color	black
-------	-------

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!



Insulation material	Polyamide 66 (PA66)
Flammability class per UL94	V0
Weight	2,8 g

**Commercial data**

Packaging type	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4055143595872
Customs tariff number	39269097900

**Relevante producten****Marking accessories****Artikelnummer: 210-833**

Marking strips; on reel; 6 mm wide; plain; Self-adhesive; white

[www.wago.com/210-833](http://www.wago.com/210-833)**Downloads****Documentation****Bid Text**

221-512/000-004 doc - Datei	4-jan-2018	doc 24,6 kB	Download
221-512/000-004 GAEB X81 - Datei	19-feb-2019	xml 2,8 kB	Download
<b>Additional Information</b> Technical explanations	3-apr-2019	pdf 2,1 MB	Download

**CAD/CAE-Data****CAD data**

2D/3D Models 221-512/000-004	URL	Download
------------------------------	-----	----------

**CAE data**


ZUKEN Portal 221-512/000-004	URL	Download
------------------------------	-----	----------

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!


WAGO BeLux nv  
 Excelsiorlaan 11  
 1930 Zaventem  
 Telefoon.: +32 (0)2 717 90 90 | Fax: +32 (0)2 717 90 99  
 E-mail: [info-be@wago.com](mailto:info-be@wago.com) | Web: [www.wago.be](http://www.wago.be)

Hebt u vragen over onze producten?  
 U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +32 (0) 2 7179090.

## Gebruiksaanwijzingen

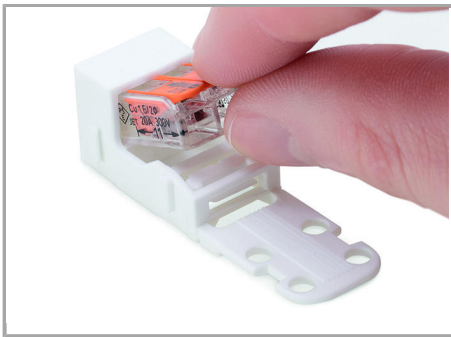


Inserting a connector into the mounting carrier.

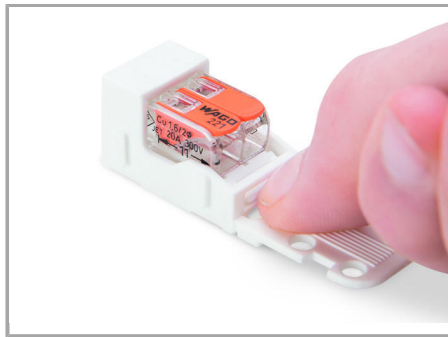


Removing a connector from the mounting carrier.

## Conductor termination

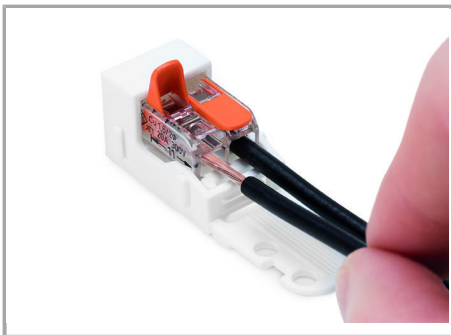


Inserting a conductor.

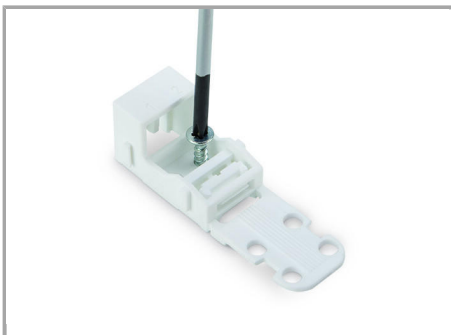

Horizontal screw mounting




Vertical screw mounting

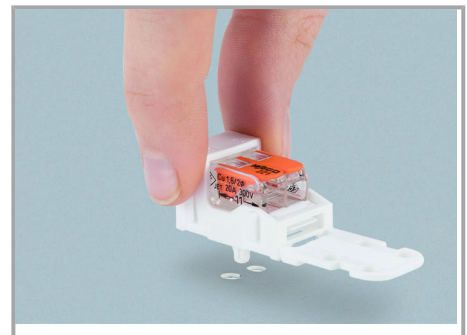

Horizontal mounting via snap-in foot

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!

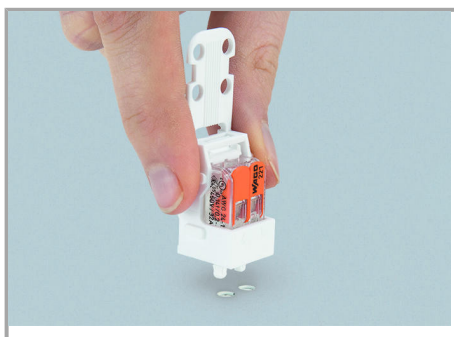

Vertical mounting via snap-in foot

### Strain relief




Use a cable tie to secure the conductors to the strain relief plate.



The strain relief plate can be removed.

### Testing

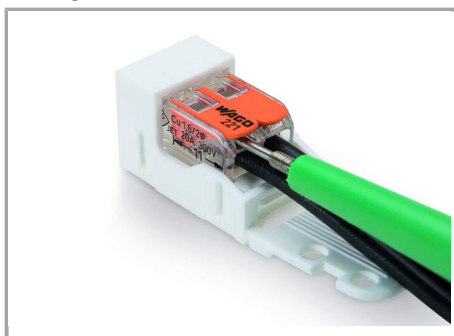

Testing a connector mounted on the carrier via test slot.


### Application

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!



Connecting a light to the mains.

#### Marking

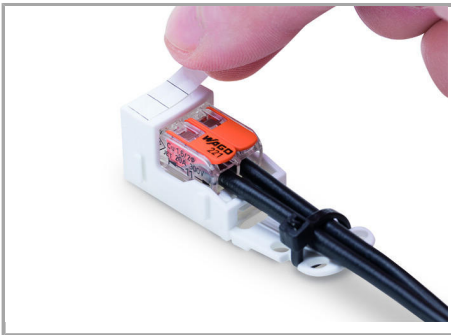

Labeling

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!