



AJUSTE DEL VOLUMEN Y DEL TONO - PREAMPLIFICADOR K8084


Al utilizar uno de nuestros amplificadores (pequeño o grande), siempre necesita un ajuste del nivel del volumen y, de preferencia, un ajuste del tono. Este conjunto incluye las conexiones de entrada y salida y los potenciómetros necesarios. Además, es posible atenuar o ampliar la señal de entrada.

Características


- ajuste del nivel del volumen en estéreo
- ajuste tipo Baxandall de los graves y los agudos en estéreo
- potenciómetros con click para los graves y los agudos cuando están en el medio
- atenuación y amplificación regulables
- juego completo con botones



Lector de CD, lector MP3...

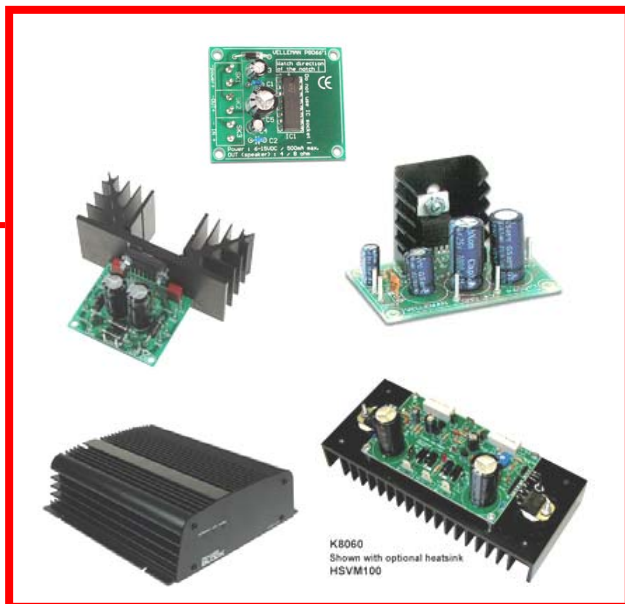

Amplificadores de potencia
P.ej. K8066, K4001, K4003, K8081, K8060...

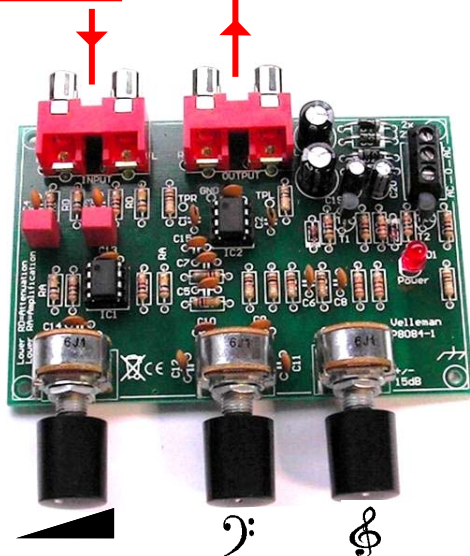

Especificaciones

- alimentación: 2 x 12VCA / 100mA
- respuesta en frecuencia: 3Hz – 500kHz (-3dB)
- amplificación estándar: x1
- relación señal/ruido: 98dB
- distorsión armónica: < 0.005% (@1KHz)
- potencia máx.: 5V RMS
- ajuste del tono:
 - + y -15dB @ 20Hz
 - + y -15dB @ 15kHz
- impedancia de entrada: 50k ohms
- dimensiones del CI: 105 x 70mm

